

Технические характеристики продукта

Спецификации



СИГНАЛ. ЛАМПА, ,ЗЕЛЕНАЯ, 24В, ХА2ЕVB3LC

ХА2ЕVB3LC

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2022

! Продажи прекращены

Нет замены для ХА2ЕVB3LC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3606480989018

Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Продуктовая серия | Easy Harmony ХА2 |
| Тип продукта или компонента | Монолитная сигнальная лампа |
| Краткое название устройства | ХА2 |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Форма головки сигнального блока | Круглая |
| Цвет толкателя или линзы | Зеленый |
| Источник света | Светодиодная лампа |
| Цоколь лампы | Встроенный светодиод |
| [Us] номинальное напряжение сети | 24 В пер./пост. ток 50/60 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Высота | 29 мм |
| Ширина | 29 мм |
| Глубина | 53 мм |
| Описание зажимов ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Вес нетто | 0,02 кг |
| Монтаж устройства | Крепежное отверстие 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Фикс. центр. | >= 30 x 40 мм (Панель поддержки) металл - толщина: 1...6 мм >= 30 x 40 мм (Панель поддержки) пластик - толщина: 2...6 мм |
| Способ установки | Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 2,2 Н·м (+/- 0.2 N.m) |
| Маркировка | CCC CE |
| Соединения – клеммы | Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм ² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |
| Форма головки винта | Пересечение совместим с Philips No 2 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |

| | |
|--|--|
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |
| Тип сигнализации | Постоянный |
| Пределы напряжения питания | 0,8...1,2 В пер./пост. ток |
| Потребляемый ток | <= 20 мА |
| Срок службы | 40000 ч при номинальном напряжении и 25 °С |
| Код совместимости | XA2E |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °С |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °С |
| Категория перенапряжения | Класс I в соответствии с IEC 536 |
| Степень защиты IP | IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) |
| Степень ударостойкости IK | IK05 в соответствии с IEC 50102 |
| Стандарты | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 |
| Сертификаты | CCC CE |
| Виброустойчивость | 5 gn (частота= 12...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 30 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 0,02 кг |
| Высота упаковки 1 | 2,04 см |
| Ширина упаковки 1 | 2,895 см |
| Длина упаковки 1 | 5,391 см |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 2 | 10 |
| Вес упаковки 2 | 0,3 кг |
| Высота упаковки 2 | 5,8 см |
| Ширина упаковки 2 | 6,4 см |
| Длина упаковки 2 | 15,8 см |
| Тип упаковки 3 | S02 |
| Количество штук в упаковке 3 | 160 |
| Вес упаковки 3 | 5,8 кг |
| Высота упаковки 3 | 15 см |
| Ширина упаковки 3 | 30 см |
| Длина упаковки 3 | 40 см |

Экологичность предложения


| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
|-----------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Информация о конце срока службы |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|


Dimensions

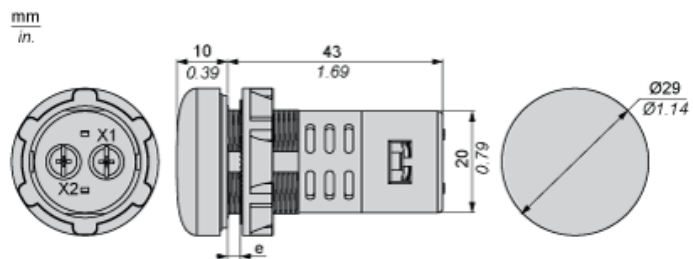

e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes

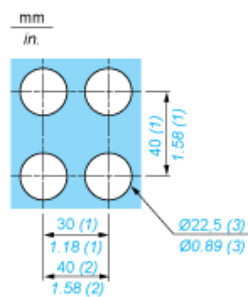

- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: $\varnothing 22.3$ (0; + 0.4) mm/ $\varnothing 0.88$ (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram

