

Технические характеристики продукта

Спецификации



Переключатель, короткая ручка, 3 позиции СФИКС., 2НО

XA2ED33

Код EAN : 3606480673863

Основные характеристики

Серия	Easy Harmony XA2
Тип продукта	Переключатель в сборе
Краткое название устройства	XA2
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм

Дополнительные характеристики

Минимальная партия для продажи	1
Фикс. центр.	$\geq 30 \times 40$ мм (панель) - толщина: 1...5 мм
Способ установки	Крепежная гайка: 2...2,4 Н·м
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	с фиксацией
Параметры управляющего устройства	Черный стандартная рукоятка
Операторские данные о положении	3 положения
Тип контактов	2 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Механическая износостойкость	300000 циклы
Соединения – клеммы	, зажимная способность: $\leq 2 \times 1,5$ мм ² , зажимная способность: $\leq 1 \times 2,5$ мм ² , зажимная способность: $\geq 1 \times 0,5$ мм ² Зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм
Момент затяжки	0,8 Н·м
Защита от короткого замыкания	10 А предохранитель тип gL в соответствии с IEC 60269-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А (винтовые зажимы)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с EN 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ в соответствии с EN 60947-1
[Ie] номинальный рабочий ток	3 А в 240 В, AC-15, A600 0,27 А в 250 В, DC-13, Q600

Электрическая износостойкость	500000 циклы, AC-15, 3 А в 230 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-4 500000 циклы, DC-13, 0,2 А в 110 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-4
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda < 10e^{р(-8)}$ в 24 В
Ширина	30 мм
Высота	42 мм
Глубина	68,2 мм
Вес нетто	0,054 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТС
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °С
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 536
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK06 в соответствии с МЭК 60529
Стандарты	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Сертификаты	CCC CE
Виброустойчивость	10 gn (частота= 40...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	120 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	53,0 г
Высота упаковки 1	3 см
Ширина упаковки 1	4,2 см
Длина упаковки 1	6 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	100
Вес упаковки 2	5,638 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	1600
Вес упаковки 3	98,58 кг
Высота упаковки 3	77 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	60 см


Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Dimensions

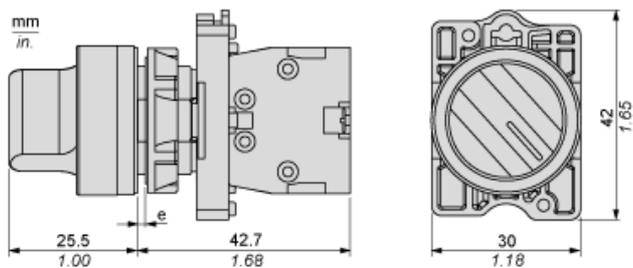

(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Технические характеристики продукта

Mounting and Clearance

XA2ED33

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

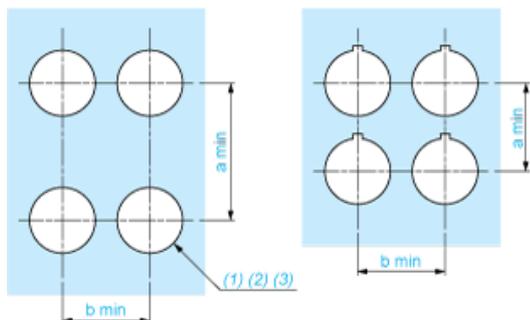

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) $\varnothing 22.5$ mm recommended ($\varnothing 22.3_0^{+0.4}$) / $\varnothing 0.89$ in. recommended ($\varnothing 0.88$ in. $_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) $\varnothing 22.5$ mm recommended ($\varnothing 22.3_0^{+0.4}$) / $\varnothing 0.89$ in. recommended ($\varnothing 0.88$ in. $_0^{+0.016}$)